



機動力と消火力が、安心の理由

消火薬剤を大量に装填し、圧倒的な消火能力を発揮

業務用 × 蓄圧式

国家検定合格品
グリーン購入対象製品

安定した消火効力を持つ

粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、
車載式なので火元に移動させることができます。

震災対策用としても最適な消火器です。

ABCすべての火災に適應します。

ミツハマ

粉末(ABC)大型消火器

50型・AX50C 20kg



10年以上、工場出荷時の適正圧力を保持できる基準で製造

設計標準使用期間が
10年になりました。

[ヘリウムリーク試験による全数検査]
最新鋭装置によるヘリウムリーク(圧力漏れ)試験
の合格品のみを出荷しています。



蓄圧式だから消火器の大敵である湿気を
完全にシャットアウト。

放射不能の原因となる、消火薬剤のケーキング(固化・つまり)現象を防止し、
イザという時、安定した消火効力を発揮します。

推奨設置場所

危険物取扱所・ガソリンスタンド・工場などにおすすめ。

MADE IN
JAPAN

※このカタログは、再生紙を使用しています。※この商品写真は見本品です。

環境問題に対応

[全粉末(ABC)消火器にエコマーク付き]

エコマーク付き消火器の生産では、
2004年より累計1,500万本超の実績が
あります。さらに、環境により良い商品として
官庁が定めたグリーン購入法にも適合し
ています。



再生消火薬剤を60%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

[断続放射が可能なストップ機構付き]

断続放射が可能なストップ機構付きですの
で、効果的に消火活動ができます。



※一度でも放射した場合は、必ず再充てん
してください。



粉末(ABC)大型消火器50型・AX50C

(適応火災)A火災・B火災・C火災(車載式)・(蓄圧式)

業務用消火器

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

起動レバー

バルブ


バルブカバー

内部放出管

ホース

ノズル

車輪

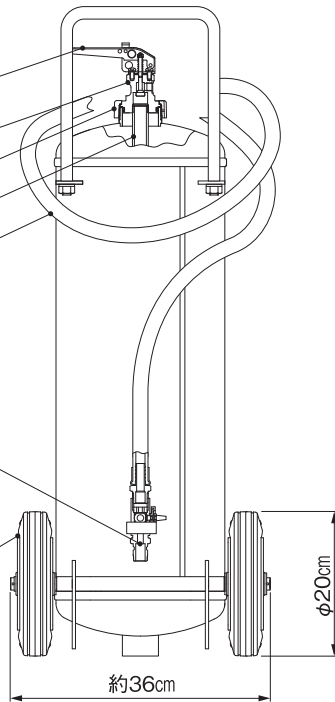

約36cm

φ20cm


約28.9cm

安全栓

指示圧力計


本体容器

約90.4cm

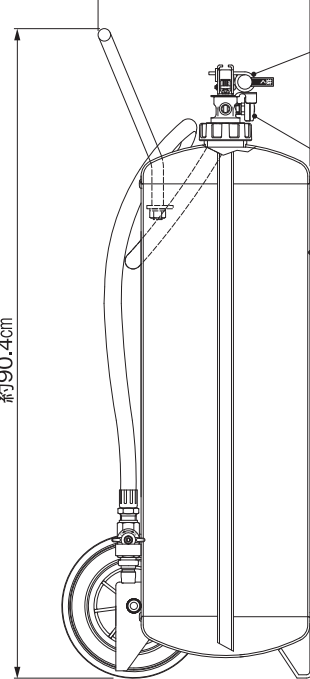

仕様

	AX50C
総質量	約37.6kg
薬剤質量	20kg
全高	約90.4cm
全幅	約36cm
放射時間(20℃)	約47秒
放射距離(20℃)	4~8m
能力単位	A-10・B-20・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃
本体価格(税込価格)※	105,000円(115,500円)
型式番号	消第2024~2号



あらゆる火災をスピード消火!

木材や紙などが燃えるA(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やガス火災など、あらゆる原因の火災をスピード消火します。

粉末(ABC)消火器の消火薬剤は、リン酸二水素アンモニウムを主成分とした超微粒子です。物体が燃えるための連鎖反応を遮断する[抑制効果][負触媒効果]によって消火します。

圧力源に地球温暖化係数ゼロの窒素ガスを使用!

-30℃でも大丈夫。寒冷地でも常に安定した消火力を発揮。


独自の技術力で気密性の高い品質を確保!

ゲージの指針が緑色範囲にあれば、消火器の状態はベスト。


リサイクルシステム

- リサイクル率は、現在100%を達成。
- 日本消防検定協会の承認済。販売

回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用になった消火器を処分する場合は、必ず販売店が製造元にご相談ください。

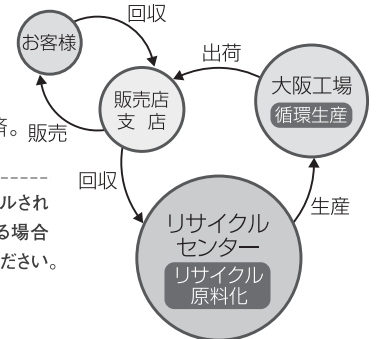

使用方法

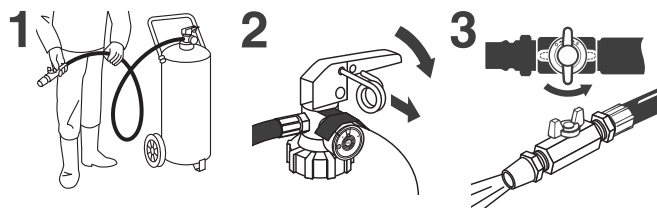

消火器を垂直に立てホースをのばす
STAND THE EXTINGUISHER UPRIGHT AND EXTEND THE HOSE.

安全栓を抜き起動レバーを押し下げる
PULL OUT SAFETY PIN. PULL DOWN THE LEVER.

ノズルロックを全開する
OPEN THE NOZZLE LEVER.

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※蓄圧式消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

三津浜工業株式会社

〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-19-12
TEL.03-3733-7411・FAX.03-3734-3789

※このカタログは、再生紙を使用しています。

●あらゆる防災設備機器のご寿命は下記へ……………