


特 殊 仕 様 書


作成2021.05

(中性)強化液消火器 LS2HL ストップ付 ステンレス製 蓄圧式

◆ 構造図

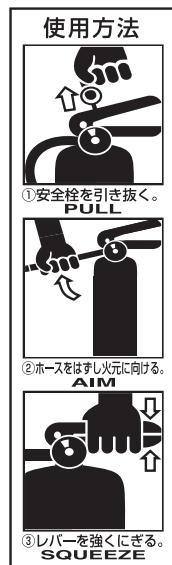

- 安全栓
- 安全栓封印
- ホース
- 蓋(キャップ)
- ノズル受
- ノズル
- サイホン管

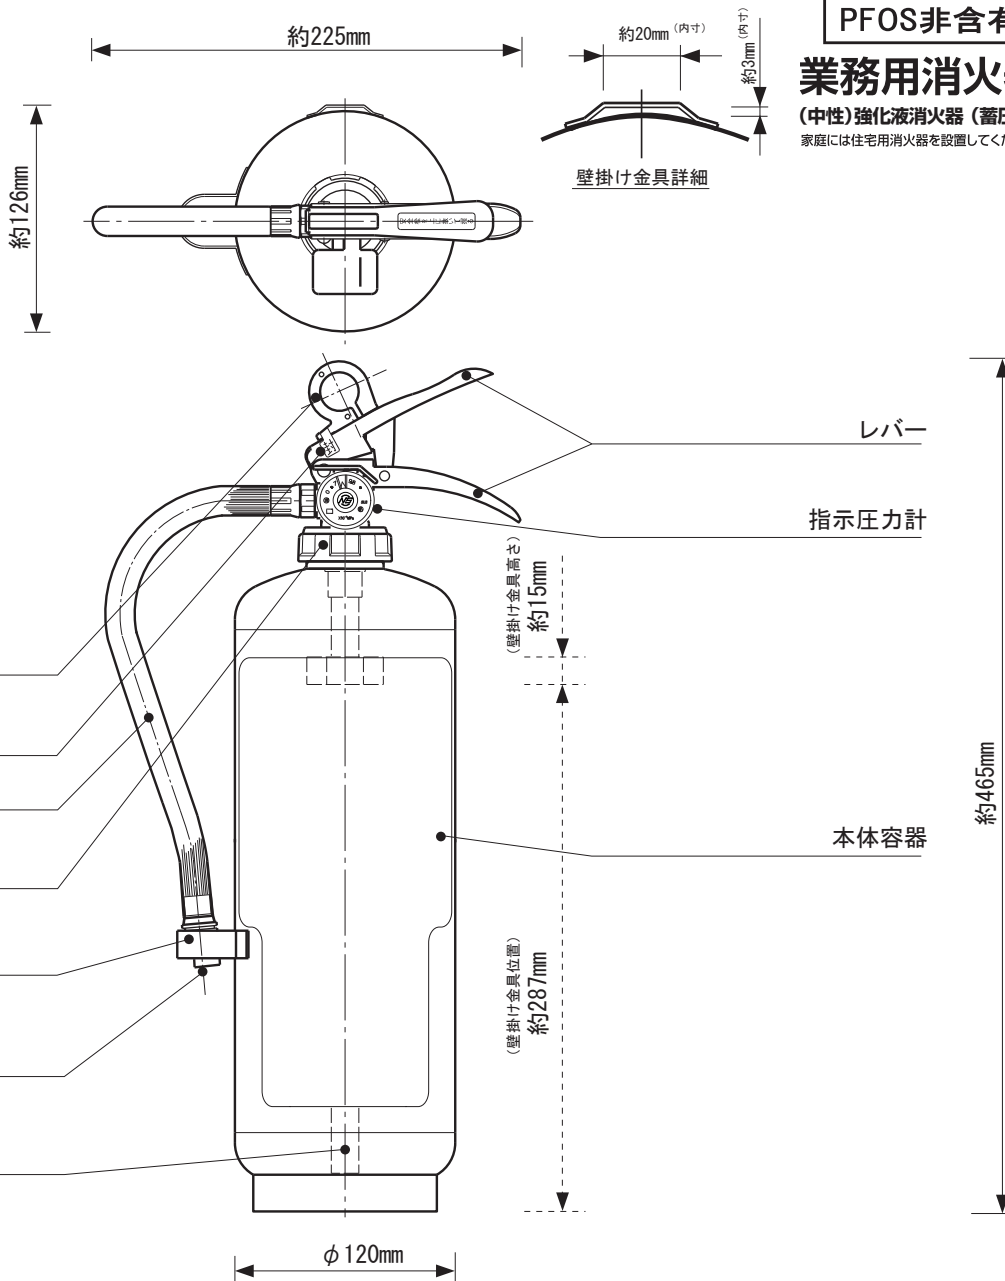

PFOS非含有

業務用消火器

(中性)強化液消火器(蓄圧式)
家庭には住宅用消火器を設置してください。

◆ 仕 様

規 格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~232号
総 質 量	約 4.3kg
全 高	約465mm
全 幅	約225mm
奥 行	約126mm
充 填 薬 剤	薬第17~4号 強化液(中性)2.0L
本 体 容 器	SUS304 t=1.2mm・内容積3.5L

消火能力単位	A-1・B-1・C
放射時間・距離	約32秒(20℃)・3~6m(20℃)
使用温度範囲	-20℃~+40℃
防錆・耐食加工	耐食材料につき防錆処理なし
ホース	合成ゴム製 約338mm
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS製 φ2.4mm
耐圧試験圧力値	1.60MPa

◆ 製 造

三津浜工業株式会社

東京都大田区東蒲田2-19-12 TEL 03-3733-7411

※機器の外観・仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。

図番 HM-521-04