

■仕様書/

強化液(中性)消火器3型・LS3I

(適応火災)A火災・B火災・C火災(蓄圧式)


■製造者/ 三津浜工業株式会社

東京都大田区東蒲田2-19-12 TEL.03-3733-7411

■構造図

業務用消火器

ご家庭には住宅用消火器を設置してください。

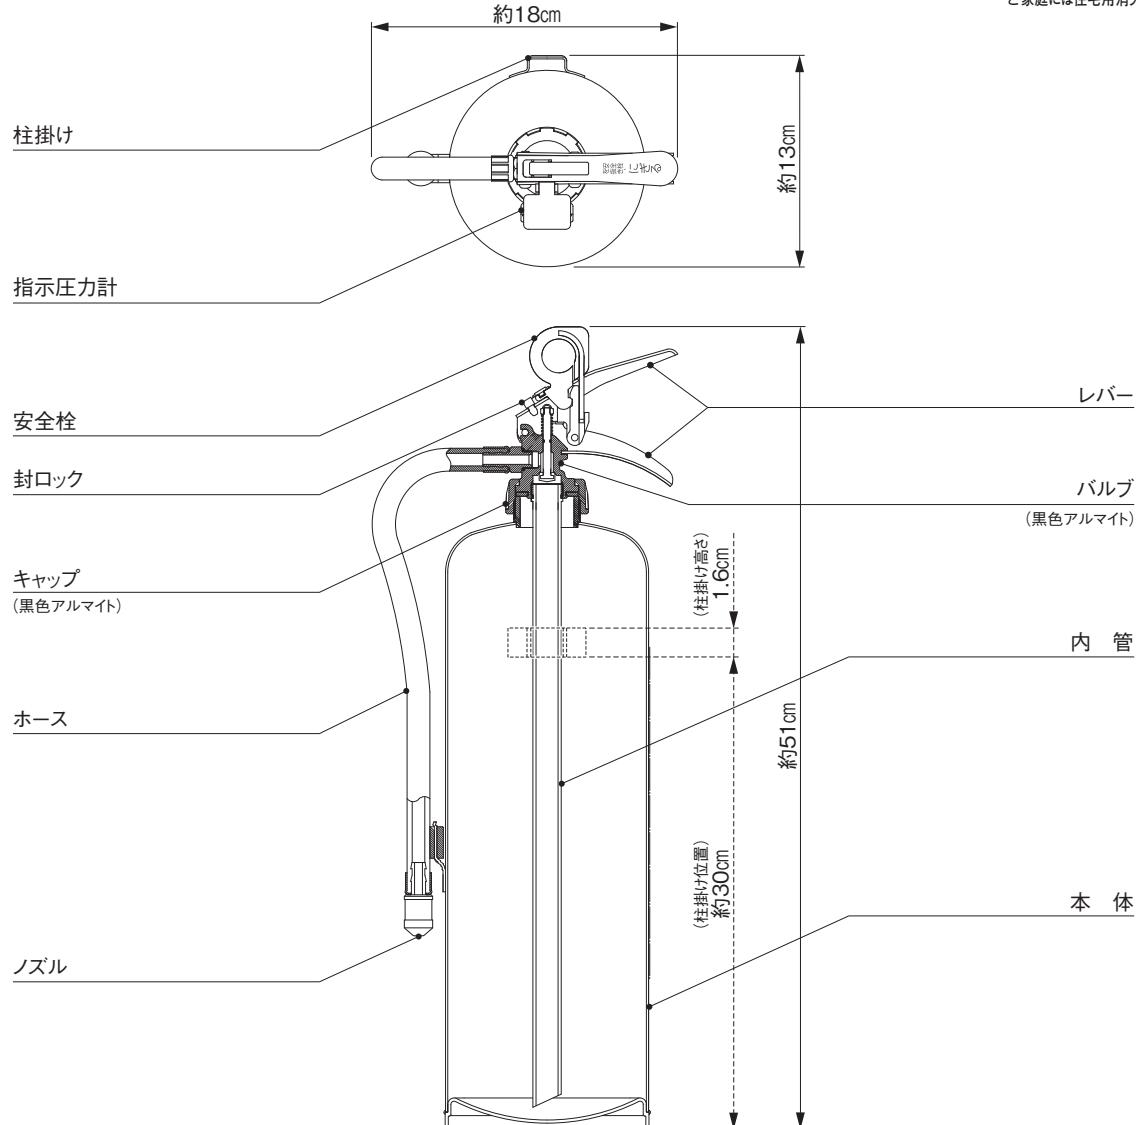

■仕様

ゼロフッ素

規格・材質	国検・鉄	本体容器容量	4.46L	使用温度範囲	-20°C~+40°C
総質量	約5.8kg	ホース長さ	34cm	使用圧力範囲	7.0~9.8($\times 10^{-1}$ MPa)
全高	約51cm	ノズル口径	1.8mm	耐圧試験圧力値	2.0 MPa
本体容器外径	12.9cm	放射時間	約51秒(20°C)	使用薬剤	強化液(中性薬剤)薬第2024~3号
本体容器板厚	1.4mm	放射距離	3~5m(20°C)	薬剤容(質)量	3.0L(3.56kg)
柱掛け位置	約30cm	能力単位	A-1・B-1・C	型式承認番号	消第2024~7号

■使用方法



■ご注意

※消防法第17条の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行う
ようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

ミツハマ