


# 仕様書

## 粉末(ABC)消火器20型・AX20AII (適応火災)A火災・B火災・C火災(蓄圧式)

製造者 / **三津浜工業株式会社**

東京都大田区東蒲田2-19-12 TEL.03-3733-7411

### 構造図

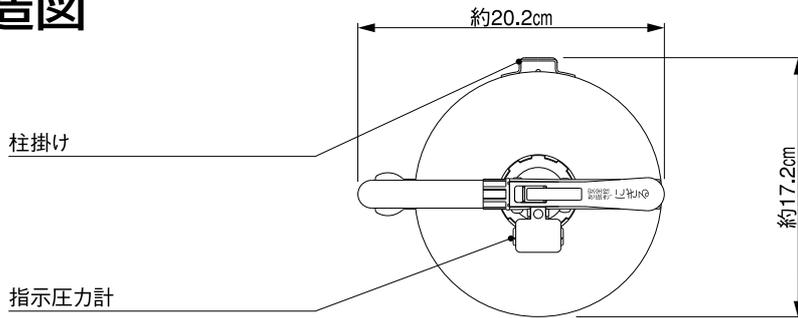

### 業務用消火器


ご家庭には住宅用消火器を設置してください。



再生消火薬剤を60%以上使用

回収およびリサイクルシステムを持つ

認定番号第10127028号

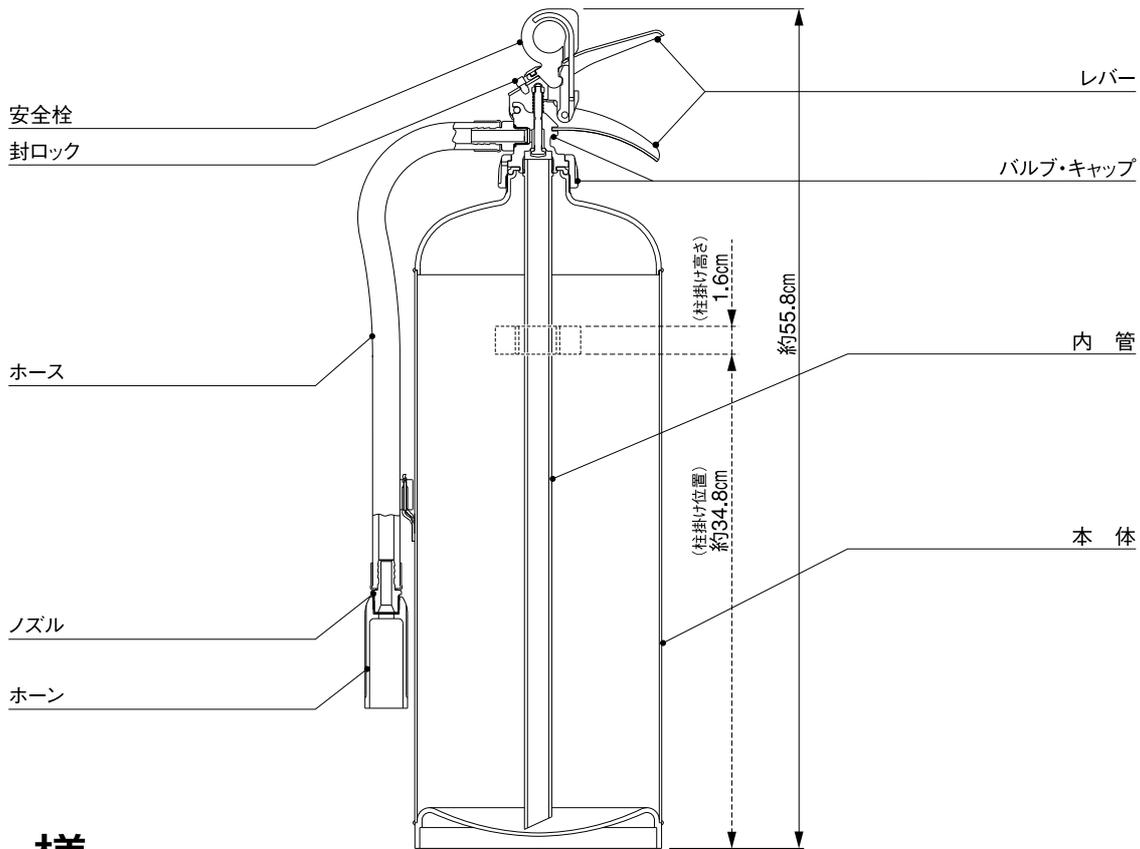

### 仕様

|        |          |        |            |         |                                |
|--------|----------|--------|------------|---------|--------------------------------|
| 規格・材質  | 国検・鉄     | 本体容器容量 | 7.72L      | 使用温度範囲  | -30°C~+40°C                    |
| 総質量    | 約10.40kg | ホース長さ  | 34cm       | 使用圧力範囲  | 7.0~9.8(x10 <sup>-1</sup> MPa) |
| 全高     | 約55.8cm  | ノズル口径  | 7.0mm      | 耐圧試験圧力値 | 2.0 MPa                        |
| 本体容器外径 | 16.27cm  | 放射時間   | 約20秒(20°C) | 使用薬剤    | 粉末(ABC)                        |
| 本体容器板厚 | 1.6mm    | 放射距離   | 3~7m(20°C) | 薬剤質量    | 6.0kg                          |
| 柱掛け位置  | 約34.8cm  | 能力単位   | A-5・B-12・C | 型式承認番号  | 消第28~16号                       |

### 使用方法



### ご注意

※消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

※1度放射されたら、ただちに詰め替えを行ってください。試し放射はしないでください。

※掲載消火器は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。